

弹簧直接载荷式安全阀SV-1

特点

- 1.全不锈钢材质，耐腐蚀，更适合洁净、卫生系统；
- 2.适用于低压蒸汽、空气、水等流体的泄压；
- 3.结构紧凑、重量轻、便于操作；
- 4.维护，清理简便易行；
- 5.微启式设计，动作灵敏。



规格

型号	SV-1
连接方式	Rc 密封内螺纹
适用流体	蒸汽、空气、水、油等
公称通径 DN	15、20、25
最高工作压力 (MPa)	1.0
工作温度 (°C)	200



注意

为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。
如果使用国家地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。

序号	名称	材质
1	阀体	不锈钢
2	阀座	不锈钢
3	阀芯	不锈钢
4	阀帽	不锈钢
5	手柄	不锈钢
6	弹簧	不锈钢
7	密封垫片	聚四氟乙烯


弹簧直接载荷式安全阀SV-1

Safety Valve SV-1



外形尺寸

● SV-1

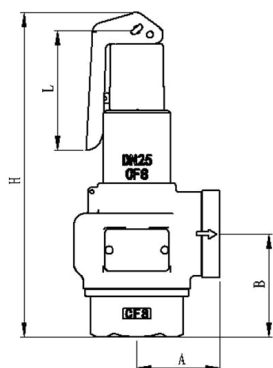

公称通径	接口尺寸	外形尺寸 (mm)				重量 (kg)
		A	B	H	L	
DN15	Rc1/2	34	40	144	70	0.69
20	Rc3/4	38	42	144	70	0.74
25	Rc1	41	51	161	70	1.04

排量

1. 饱和蒸汽 (压力单位 MPa.G, 排量单位 kg/h)

整定压力	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
DN15 排量	25.5	34.1	51.3	68.5	85.7	102.9	120.1	137.3	154.5	171.7	188.9
DN20 排量	45.4	60.7	91.2	121.8	152.4	183	213.6	244.1	274.7	305.3	355.9
DN25 排量	70.9	94.8	142.6	190.3	238.1	285.9	333.7	381.5	429.2	477	524.8

2. 水 (压力单位 MPa.G, 排量单位 kg/h)

整定压力	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
DN15 排量	350	494	699	856	989	1105	1211	1308	1398	1483	1563
DN20 排量	621	879	1243	1522	1758	1965	2153	2325	2486	2637	2779
DN25 排量	971	1373	1942	2378	2746	3070	3364	3633	3884	4120	4343